

TILLIG Modellbahnen GmbH

Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 / 903-45 • Fax: +49 (0)35971 / 903-19

(DE) Hotline Kundendienst • (GB) Hotline customer service • (FR) Services à la clientèle Hotline

(CZ) Hotline Zákaznické služby • (PL) Biuro Obsługi Klienta: www.tillig.com/Service_Hotline.html

(DE) *Technische Änderungen vorbehalten! Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.*

(GB) *Subject to technical changes! Please contact your dealer if you have any complaints.*

(FR) *Sous réserve de modifications techniques! Pour toute réclamation, adressez-vous à votre revendeur.*

(CZ) *Technické změny vyhrazeny! Při reklamaci se obraťte na svého obchodníka.*

(PL) *Zastrzega się możliwość zmian technicznych! W przypadku reklamacji prosimy zgłaszać się do specjalistycznego sprzedawcy.*



(DE) Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet! Es sei denn, sie werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt. Hinweis für Eltern: Transformatoren und Netzgeräte für Spielzeuge sind nicht dazu geeignet, als Spielzeuge benutzt zu werden. Die Benutzung dieser Produkte muss unter ständiger Überwachung der Eltern erfolgen.

(GB) Not suitable for children under the age of 14! Unless they are being supervised by an adult. Notice for parents: Transformers and power supply units for toys are not suitable for use as toys. The use of these tools must take place under constant parental supervision.

(FR) Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans! Sauf s'ils sont sous la surveillance d'un adulte! Recommandation aux parents: les transformateurs et les blocs d'alimentation pour jouets ne sont pas conçus pour être utilisés comme des jouets. L'utilisation de ces produits doit se faire sous la surveillance constante des parents.

(CZ) Nevhodné pro děti do 14 let, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby! Poznámka pro rodiče: Transformátory a napájecí zdroje pro hračky nejsou určeny k použití jako hračky. Použití těchto přípravků může být pouze pod neustálým dohledem rodičů.

(PL) Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 14 roku życia! Chyba że będą one pod nadzorem osoby dorosłej. Informacja dla rodziców: Transformatory oraz zasilacze do zabawek nie nadają się do używania jako zabawki. Użytkowanie tych produktów musi odbywać się pod stałym nadzorem rodziców.

(DE) **Bitte beachten Sie:** Für dieses TILLIG-Produkt gilt der gesetzliche Gewährleistungsanspruch von 24 Monaten ab Kaufdatum. Dieser Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn kundenseitige Eingriffe, Veränderungen, Umbauten usw. an dem Produkt erfolgen/vorgenommen werden. Bei Fahrzeugen mit eingebauter Schnittstelle, können Gewährleistungsansprüche nur geltend gemacht werden, wenn das betreffende Fahrzeug im Lieferzustand (ohne eingebautem Digitaldecoder, mit eingestecktem Entstörsatz) an den Fachhändler zurück gegeben wird.

(GB) **Please note:** This TILLIG product is subject to the statutory warranty entitlement of 24 months from the date of purchase. This warranty claim expires if the product is interfered with, modified or converted after the point of time of the customer acquiring ownership. Where vehicles have an integrated interface, claims for warranty can only be asserted if the vehicle concerned is returned in an as-delivered state (without built-in digital decoder, with plugged-in interference suppression kit).

(FR) **Attention:** Pour ce produit TILLIG, le droit de garantie légal de 24 mois à partir de la date d'achat s'applique. Ce droit de garantie s'éteint si le client procède/a procédé à des interventions, des modifications, des transformations, etc. sur le produit. Pour les véhicules à interface intégrée, les droits de garantie ne peuvent être acceptés que si le véhicule correspondant est restitué au revendeur dans l'état de livraison (sans décodeur numérique intégré, avec l'antiparasite installé).



(CZ) **Upozornění:** Pro tento výrobek TILLIG platí zákonný záruční nárok 24 měsíců od data koupě. Tento záruční nárok zaniká, pokud byly ze strany zákazníka na výrobku provedeny zásahy, změny, přestavby atd. U vozidel se zabudovaným rozhraním mohou být záruky uplatněny jen tehdy, když bude předmětné vozidlo vráceno do odborné prodejny v původním stavu (bez zabudovaného digitálního dekodéru, se zasunutou odrušovací sadou).

(PL) **Należy mieć na względzie, że:** dla niniejszego produktu TILLIG obowiązuje ustawowe roszczenie gwarancyjne, wynoszące 24 miesiące od daty zakupu. Roszczenie gwarancyjne wygasa w sytuacji, gdy przeprowadzone zostaną w produkcie zmiany lub klient dokona przebudowy produktu na własną rękę. W pojazdach z zabudowanym interfejsem, roszczenia gwarancyjne mogą być podnoszone jedynie, gdy dany pojazd przekazany zostanie przedstawicielowi handlowemu w stanie, jaki obowiązywał w momencie dostawy (bez zabudowanego dekodera cyfrowego, z osadzonym zestawem odfekcyjnym).

Diesellok • Diesel locomotive
Locomotive diesel • Dieselová lokomotiva
Spalinowóz V 75

TILLIG T BAHN

Art.-Nr. / Item no. / Réf. / Art.-č. / Nr art.
05621

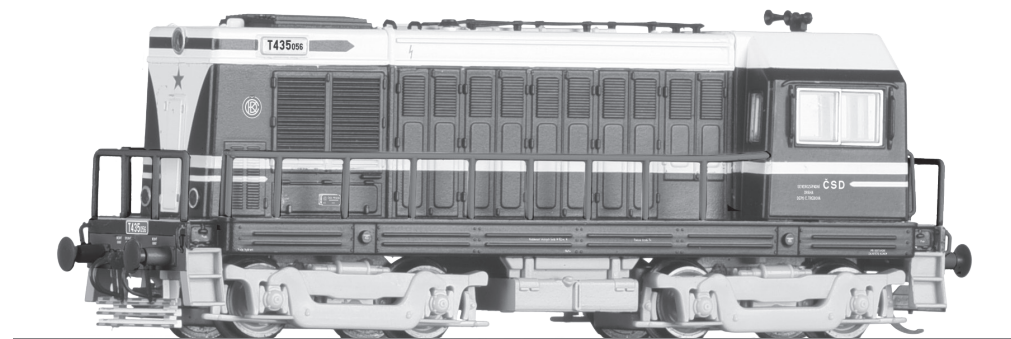

© TILLIG

DAS MODELL • THE MODEL • LE MODÈLE • MODEL

(DE) Das Modell ist eine maßstäbliche Nachbildung der T 435 in authentischer Farbgebung und Dekoration. Die Stromaufnahme erfolgt von allen Radsätzen. Zwei Radsätze sind mit je einem Haftreifen versehen, der Antrieb erfolgt auf allen Radsätzen. An beiden Enden der Lok sind Kurzkupplungskulissen mit Normaufnahmen nach NEM 355 vorhanden.

Das Modell ist mit einer fahrtrichtungsabhängigen Beleuchtung mit Dreispitzenlicht und Schlusslicht sowie seitlicher Lokschildbeleuchtung ausgestattet. Das Modell ist ausreichend gefettet. Ein Nachölen oder Nachfetten mit harz- und säurefreiem Fett (Art.-Nr.: 08973) oder Öl ist erst nach einer Betriebszeit von ca. 100 Betriebsstunden erforderlich. Zum Abnehmen des Oberteiles sind die im Tank an der Unterseite des Modells sichtbaren Rastnasen zusammen zu drücken. Der Tank ist nach unten abzuziehen und das Oberteil nach oben abzunehmen. **Vorsicht dabei mit den Geländern an der Lok!** Die seitlichen Geländer sind von vorn in das Führerhaus gesteckt. Bei vorsichtiger Handhabung lösen sie sich beim Abnehmen; beim Aufsetzen sind sie nach Erreichen der Endlage des Oberteiles vorsichtig in die richtige Position zu stecken. Zurüüsteile zur Komplettierung der Pufferbohle liegen dem Modell bei und können entsprechend des Einsatzes des Modells angebracht werden.

(GB) The model is a to-scale replica of the T 435 with authentic colouring and decoration. The current is drawn from all the wheel sets. Two sets of wheels are fitted with one traction tyre respectively, all the wheel sets are driven. Close coupling systems with standard mounting according to NEM 355 are present at both ends of the locomotive. The model is equipped with lighting that is dependent upon the direction of travel with three front lights and rear light as well as locomotive sign lighting on the side. Regreasing or lubrication with acid-free and resin-free oil or grease (Item no. 08973) is only necessary after approx. 100 operating hours. To remove the upper part, press the side latching lugs visible in the tank together on the underside of the model. The tank must be pulled off downwards and the upper part lifted off upwards. **Be careful with the railings on the locomotive here!** The side railings are plugged into the driver's cab from the front. When handled cautiously, they are detached during removal; they must be carefully placed down in the correct position after the end position of the upper part has been reached. Detailing parts to complete the buffer beam are included with the model, and can be attached in accordance with the intended use of the model.

www.tillig.com • www.facebook.com/tilligbahn

364612 / 07.07.2026

(FR) Il s'agit de la reproduction à l'échelle de la T 435 avec couleur et décoration authentiques correspondants. Le courant est absorbé par tous les essieux montés. Deux essieux sont pourvus respectivement d'un bandage adhérent, l'entraînement s'effectue sur tous les essieux. Aux deux extrémités de la locomotive, des coulisses d'attelage avec logements normalisés selon NEM 355 sont prévues.

Le modèle est équipé d'un éclairage dépendant du sens de la marche avec trois feux avant et un feu arrière ainsi qu'avec un éclairage de panneau de locomotive latéral.

Le modèle est suffisamment graissé. Un regraissage ou rehuilage avec une huile ou graisse exempte d'acide et de résine (réf. 08973) n'est nécessaire qu'après env. 100 heures d'exploitation.

Pour enlever la partie supérieure, presser ensemble les taquets de blocage visibles dans le réservoir à la partie inférieure du modèle. Retirer le réservoir vers le bas et la partie supérieure vers le haut. **Attention aux garde-corps de la locomotive!** Les garde-corps latéraux sont fixés par devant dans la cabine du conducteur. Lors du retrait, desserrer avec précaution et lors de l'installation, bien les fixer avec précaution à la bonne position une fois la position finale de la partie supérieure atteinte. Des accessoires pour compléter la traverse porte-tampons sont joints au modèle et peuvent être montés conformément à l'utilisation du modèle.

(CZ) Model je měřítkovou replikou T 435 v autentické barvě a dekoraci. Proud přebírají všechny sady kol. Dvě sady kol jsou vybaveny protismykovým povrchem, pohon se nachází na všech sadách kol. Na obou koncích lokomotivy jsou krátké kulísové spojky se normálními úchyty podle NEM 355. Model je vybaven osvětlením závislým na směru s tříbodovým osvětlením a zadním osvětlením, stejně jako osvětlením štítku lokomotivy. Model je již dostatečně namazán. Domazání tukem nebo olejem bez obsahu kyselin a pryskyřic (Art.-č. 08973) je nutné teprve po cca 100 provozních hodinách.

Pro odstranění horní části, stiskněte spolu západky viditelné v nádrži na spodní straně modelu. Nádrž musí být vytažena dolů a horní část nahoru. **Dávejte pozor na zábradlí na lokomotivě!** Boční zábradlí jsme zepředu vložili do kabiny řidiče. Při opatrné manipulaci se při vyjímání uvolní; při nasazování je třeba je po dosažení konečné polohy horního dílu opatrně nasadit do správné pozice. Přídatné díly pro kompletaci nárazníkového rámu jsou k modelu přiloženy a mohou být instalovány podle použití modelu.

(PL) Model jest wiernym odzwierciedleniem T 435, wykonanym w odpowiedniej skali, posiadającym autentyczną kolorystykę i elementy dekoracyjne. Prąd pobierany jest na wszystkich zestawach kołowych. Dwa zestawy kołowe wyposażone są każdorazowo w obręcz przyczepnościową; pojazd napędzany jest na wszystkie zestawy kołowe. Na obydwu końcach lokomotywy znajduje się kulisa krótkiego sprzęgu ze wspornikami znormalizowanymi zgodnie z NEM 355.

Model posiada oświetlenie w postaci trójpunktowego światła czołowego i światła tylnego, działających zależnie od kierunku jazdy, oraz bocznego oświetlenia tablicy lokomotywy. Model został dostatecznie nasmarowany. Powtórne smarowanie lub oliwienie za pomocą wolnego od żywic i kwasów oleju lub smaru (nr art. 08973) jest konieczne dopiero po ok. 100 godzinach eksploatacji.

W celu usunięcia górnej części należy docisnąć zaczepy widoczne w zbiorniku od dolnej strony modelu. Zbiornik należy zdjąć w dół i zdemontować w górę górną część. **Zachować ostrożność przy barierkach na lokomotywie!** Boczne barierki osadzone są od przodu w kabinie maszynisty. W przypadku ostrożnego postępowania można je zdjąć podczas odłączania elementów; podczas osadzania w momencie osiągnięcia położenia końcowego górnej części należy docisnąć je w prawidłowym położeniu. Elementy dodatkowe pozwalające na skompletowanie buforu dołączone zostały do modelu i mogą być montowane odpowiednio do zastosowania modelu.


(DE) Zur weiteren Detaillierung liegen einige Griffstangen und weitere Zurüstteile bei. Diese sollten mit einem Tropfen Sekundenkleber fixiert werden.

(GB) For further detailing, handle bars and accessories are included. The parts should be affixed with a drop of superglue.

(FR) Pour détailler davantage se trouvent avec des mains courantes et les étapes. Il est conseillé de fixer les accessoires avec une goutte de colle rapide.

(CZ) Pro další detaily lež se zábradlím a schody. Jednotlivé díly příslušenství by měly být připevněny kapkou sekundového lepidla.

(PL) Aby jeszcze bardziej szczegółowo kłamtwo z poręczy i schodów. Wyposażenie dodatkowe należy umocować za pomocą kropli kleju błyskawicznego.

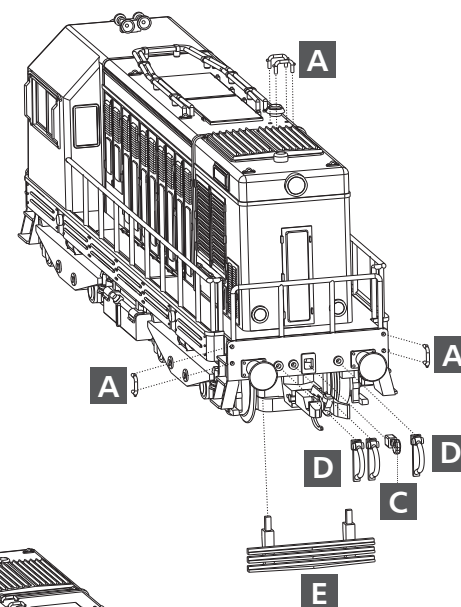


- A** (DE) Griffstange; 2,2 mm
(GB) Handle bar; 2,2 mm
(FR) Barre de maintien; 2,2 mm
(CZ) Madlo; 2,2 mm
(PL) Poręcz; 2,2 mm

- B** (DE) Griffstange; 6,6 mm
(GB) Handle bar; 6,6 mm
(FR) Barre de maintien; 6,6 mm
(CZ) Madlo; 6,6 mm
(PL) Poręcz; 6,6 mm

- C** (DE) Kuppelhaken
(GB) Coupling
(FR) Crochet d'attelage hook
(CZ) Hák spřáhla
(PL) Hak ciągowy

- D** (DE) Bremsschläuche
(GB) Brake hoses
(FR) Tuyaux de frein
(CZ) Vzduchové hadice
(PL) Przewody hamulcowe

- D** (DE) Schienenräumer
(Bei Montage des Schienenräumers entfällt der Kupplungskopf und der Kupplungshaken.)
(GB) Rail guard
(When the rail guard is installed, the coupling head and the coupling hook are omitted.)
(FR) Chasse-pierre
(Lors du montage du chasse-pierres, la tête d'attelage et le crochet d'attelage ne sont pas nécessaires.)
(CZ) Odhrnovač
(Při montáži nástavce na čištění kolejí jsou spojovací hlava a spojovací hák vynechány.)
(PL) Zgarniacz
(Podczas montażu zgarniaka do szyn nie ma głowicy sprzęgu i haka sprzęgającego.)

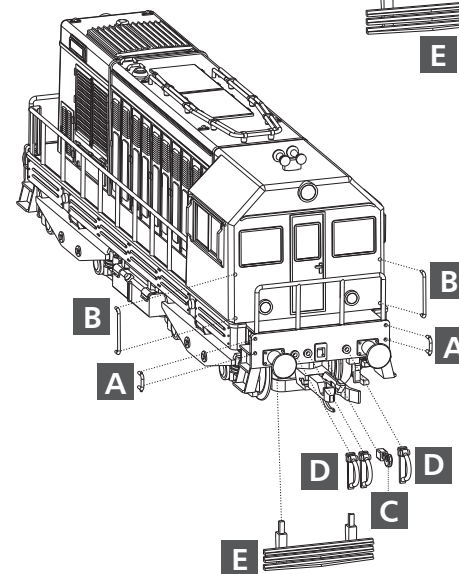

(DE) Das Modell ist für den Einbau eines Decoders vorgesehen. Dazu verfügt das Modell über eine 12-polige Schnittstelle. Die Schnittstelle befindet sich unter der Motorhaube. Diese wird erreicht, indem das Oberteil des Modells wie im Abschnitt „Das Modell“ beschrieben abgenommen wird. Die vier Schrauben, die Leiterplatte, oberes Gewicht und Motor in der Position halten, sind zumindest soweit zu lösen, dass die Stifte des Decoder nach Abziehen des Entstörsatzes in die Buchsen gesteckt werden können. Bei Verwendung des Decoders nach NEM 658 sind nach Änderung des Funktionsmappings mehrere Schaltzustände realisierbar. Der Anschluss eines Lautsprechers erfolgt an den beiden Lötunkten „LP“ im vorderen Teil der Leiterplatte. Der Lautsprecher (15 x 11 x 3,5 mm) inklusive Resonanzkörper kann im Führerhaus platziert werden. Lautsprecher mit Resonanzkörper TILLIG Art.-Nr.: 66051.

(GB) The model is designed to accommodate a decoder. The interface is located under the motor stem. This is achieved by removing the top of the model as described above. The four screws, which keep the circuit board, the upper weight and the motor in position, must at least be detached to the extent that the decoder pins can be plugged into the socket after removing the interference suppression kit. A loudspeaker is connected at the two soldering points "SP" above the space reserved for the loudspeaker installation in the area of the cooler. The holes in the circuit board are used for cable routing. A loudspeaker is connected at the two soldering points "SP" in the front section of the printed circuit board. The loudspeaker (15 x 11 x 3.5 mm) including resonance body can be placed in the driver's cab. Loudspeaker with resonance body, TILLIG article no.: 66051.

(FR) Le modèle est prévu pour le montage d'un décodeur. L'interface se trouve sous l'avancée du moteur. Elle est accessible après démontage de la partie supérieure du modèle comme décrit ci-dessus. Desserrer les quatre vis, la carte de circuit imprimé, le poids supérieur et le moteur jusqu'à ce que les broches du décodeur puissent être enfichées dans la douille après retrait du kit antiparasite. Le raccordement du haut-parleur s'effectue aux deux points de brasage « LP » au-dessus de l'espace réservé au montage du haut-parleur dans la zone du radiateur. Les trous dans la carte de circuit imprimé servent au passage des câbles. Le branchement d'un haut-parleur s'effectue sur les deux points de soudage "LP" sur l'avant de la platine. Le haut-parleur (15 x 11 x 3,5 mm) avec son corps de résonance peut être placé dans la cabine de pilotage. Haut-parleur et corps de résonance TILLIG art. n° 66051.

(CZ) Model je určen pro montáž dekodéru. Rozhraní se nachází pod předstupující částí motoru. Toho lze dosáhnout odstraněním horní části modelu, jak je popsáno výše. Čtyři šrouby, které drží v pozici desku s plošnými spoji, horní závaží a motor uvolní alespoň do té míry, aby mohly být kolíky dekodéru po vytažení odrušovací sady zasunuty do zdířky. Připojení reproduktoru se provádí na obou letovacích bodech „LP“ v přední části desky. Reprodukter (15 x 11 x 3,5 mm) včetně ozvučnice lze umístit do kabiny strojvedoucího. Reprodukter s ozvučnicí, TILLIG kat.č.: 66051.

(PL) Na modelu przewidziano montaż dekodera. Interfejs umiejscowiony jest pod przednią komorą silnika. Dostęp do niej jest możliwy po zdemontowaniu górnej części modelu, zgodnie z podanym opisem. Cztery śruby, które utrzymują w pozycji płytę obwodów drukowanych, górny ciężar i silnik, należy poluzować na tyle, aby można osadzić trzpień dekodera w gnieździe, po wyjęciu zestawu odłączającego. Głośnik należy podłączyć w obydwu punktach lutowania „LP”, powyżej przestrzeni do zabudowy przewidzianej na głośnik, w obrębie chłodnicy. Otwory w płytce obwodów drukowanych przewidziano na przewody. Głośnik przyłącza się do dwóch punktów lutowania „LP” na przedniej części płytki drukowanej. Głośnik (15 x 11 x 3,5 mm) łącznie z płytą rezonującą można umieścić w budce maszynisty. Głośnik z płytą rezonującą, nr art. TILLIG: 66051.

F0 aus/of/éteint/vypnutí/konec/koniec = Licht aus/light off/lumière éteinte/zhasnout/światło zgaszone

F0 an/on/allumé/na/w = Licht mit Fahrtrichtung wechselnd/Light changes with the direction of travel/La lumière change avec le sens de la marche/Světlo se mění se směrem jízdy/Światło zmienia się wraz z kierunkiem jazdy

F0 an/on/allumé/na/w + F1 an/on/allumé/na/w = Licht vorn und hinten an mit Fahrtrichtung wechselnd/Lights at the front and back that change with the direction of travel/Feux à l'avant et à l'arrière qui changent avec le sens de la marche/Světla vpředu a vzadu, která se mění se směrem jízdy/Światła z przodu i z tyłu, które zmieniają się wraz z kierunkiem jazdy

F0 an/on/allumé/na/w + F2 an/on/allumé/na/w = Rangiergang ohne Licht/Shunting without lights/Manœuvrer sans lumière/Posun bez světla/Manewrowanie bez światła


F3 an/on/allumé/na/w + F0 aus/of/éteint/vypnutí/konec/koniec = Rangiergang ohne Rangierlicht/Shunting gear without shunting light/ Appareil de manœuvre sans lumière de manœuvre/Posunovací zařízení bez posunovacího světla/Sprzet manewrowy bez światła manewrowego

F0 an/on/allumé/na/w + F2 an/on/allumé/na/w + F3 an/on/allumé/na/w = Rangiergang u. Rangierlicht/Shunting aisle and shunting light/Allée de manœuvre et feu de manœuvre/Posunovací ulička a posunovací světlo/Korytarz manewrowy i światło manewrowe

Mapping TILLIG Decoder Art.-Nr.: 66035 (Uhlenbrock Art.-Nr.: 73145)

CV31 = 8	CV32 = 0	CV96 = 1	CV257 = 14	CV263 = 3	CV269 = 1
CV270 = 1	CV279 = 131	CV285 = 2	CV289 = 145	CV295 = 2	CV305 = 17
CV311 = 130	CV321 = 18	CV333 = 3	CV334 = 3	CV337 = 4	CV350 = 128

ERSATZTEILLISTE • SPARE PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ • CZĘŚCI ZAMIENNE

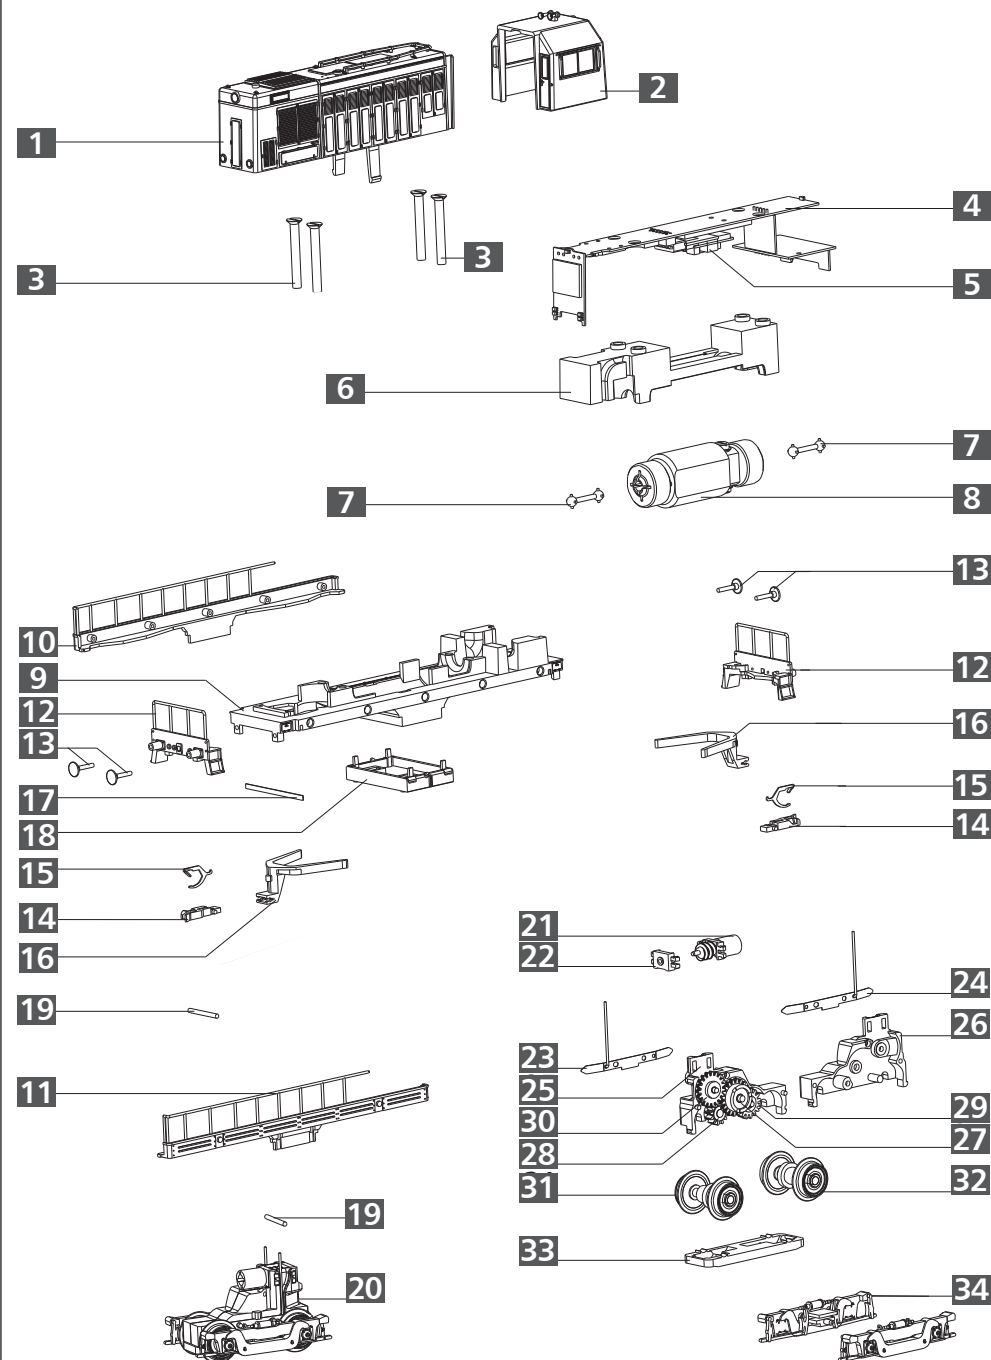

ERSATZTEILLISTE • SPARE PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

	(DE) Bezeichnung	(GB) Description	(FR) Description
1	Motorhaube, vollständig	Engine cowling, complete	Capot moteur, complète
2	Führerhaus, vollständig	Driver cab, complete	Cabine du conducteur, complète
3	Schraube (E) DG KB 2,2x18	Screw (E) DG KB 2,2x18	Vis (E) DG KB 2,2x18
4	Leiterplatte, vollständig	Circuit board, complete	Carte de circuits imprimés, complète
5	Entstörleiterplatte	Interference suppression circuit board	Circuit imprimée antiparasite
6	Gewicht	Weight	Poids
7	Kardanwelle	Cardan shaft	Arbre Cardan
8	Motor, vollständig	Motor, complete	Moteur, complète
9	Rahmen, lackiert	Frame, varnish.	Châssis, laqué
	Rahmen, dekoriert	Frame, detached	Châssis, décoré
10	Rahmenverkleidung, re., dekoriert	Frame cover, right, detached	Couvercle de cadre, droite, décoré
11	Rahmenverkleidung, li., dekoriert	Frame cover, left, detached	Couvercle de cadre, gauche, décoré
12	Pufferbohle, dekoriert	Buffer beam, detached	Traverse porte-tampons, décoré
13	Puffer	Buffer	Tampon
14	Kupplungskopf	Coupling head	Tête d'attelage
15	Kupplungshaken	Clutch hook	Crochet d'attelage
16	Kupplungsdeichsel	Coupler drawbar	Barre d'attelage
17	Feder	Spring	Ressort
18	Tank, dekoriert	Tank, detached	Citerne, décoré
	Tank, lackiert	Tank, varnish.	Citerne, laqué
19	Zylinderkerbstift Dm 1,0x8	Cylindrical grooved pin Dm 1,0x8	Broche cylindrique rainuré Dm 1,0x8
20	Drehgestell (Schwanenhals), vollst.	Bogie (Gooseneck), complete	Bogie (Col de cygne), complète
21	Schneckenwelle, mont.	Worm shaft, mounted	Arbre à vis sans fin, montée
22	Wellenlager	Shaft bearing	Palier d'arbre
23	Stromfeder re., vollständig	Pantograph, right, complete	Ressort de pantographe, droite, compl.
24	Stromfeder li., vollständig	Pantograph left, complete	Ressort de pantographe, gauche, compl.
25	Drehgestell, Teil A	Bogie, part A	Bogie, partie A
26	Drehgestell, Teil B	Bogie, part B	Bogie, partie B
27	Zahnrad z20/13	Gear wheel 20/13 teeth	Roue dentée, 20d/13d
28	Stirnrad z11	Spur gear z11	Roue frontale z11
29	Zahnrad z15	Gear wheel 15 teeth	Roue dentée, 15d
30	Stirnrad z19	Spur gear z19	Roue frontale z19
31	Treibradsatz	Driving wheel set	Essieu moteur
32	Treibradsatz mit Haftreifen	Driving wheel set with traction tyres	Essieu moteur avec bandage adhérent
33	Getriebeboden	Gear base	Fond d'engrenage
34	Drehgestellblende, montiert	Bogie side frame cover, mounted	Bogie couvercle du cadre latéral, montée
	Haftreifen (o.Abb.)	Traction tyre (without illustr.)	Bandage adhérent (sans illustr.)
	Zurüstbeutel (o.Abb.)	Accessory bags (without illustr.)	Sac d'accessoires (sans illustr.)

 **(DE) ACHTUNG!** Die Lok-Betriebsnummern der Artikel wechseln unter Umständen bei Neuproduktion. Ersatzteile zu den Art.-Nr. tragen die jeweils in der Produktion befindlichen Betriebsnummern. Ersatzteile mit älteren Betriebsnummern nur solange Vorrat reicht.

 **(GB) PLEASE NOTE!** The locomotive operating numbers of the articles can potentially change in the event of new production runs. Spare parts for the article number bear the operating numbers that are respectively in production. Spare parts with older operating numbers are only available while stocks last.

 **(FR) ATTENTION!** Les numéros d'exploitation de locomotives des articles changent parfois lors d'une nouvelle production. Les pièces de rechange relatives au n° art. portent respectivement les numéros d'exploitation se trouvant en production. Pièces de rechange avec des numéros d'exploitation plus anciens jusqu'à rupture du stock.

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ • CZĘŚCI ZAMIENNE

(CZ) Popis	(PL) Nazwa	Art.-Nr. / Item no. / Réf. / Art.-č. / Nr art.
Kryt motoru, kompletní	Oslona silníka, kompletny	222607
Kabina strojvedoucího, kompletní	Budka maszynisty, kompletny	222606
Šroub (E) DG KB 2,2x18	Śruba (E) DG KB 2,2x18	393411
Deska s plošnými spoji, kompletní	Płytk drukowana, kompletny	202376
Deska tištěného spoje	Płytk przeciwzakłóceníowa	396130
Hmotnost	Masa	351301
Kardan	Wał kardana	302193
Motor, kompletní	Silnik, kompletny	202375
Rám, lak.	Ostoja, lak.	–
Rám, ochoz	Ostoja, odznaczony	209668
Kryt krytu, pravý, ochoz	Oslona ramy, prawo, odznaczony	225961
Kryt krytu, levý, ochoz	Oslona ramy, lewo, odznaczony	225958
Rám nárazníků, ochoz	Bufor, odznaczony	225963
Nárazník	Zderzak	302192
Hlava spojky	Główka sprzęgu	300672
Spojkový hák	Hak sprzęgu	330049
Oj spřáhla	Dyszel sprzęgu	302196
Pružina	Sprężyna	382080
Nádrž, ochoz	Bak, odznaczony	–
Nádrž, lak.	Bak, lak.	207728
Válcový rýhovaný kolík Dm 1,0x8	Cylindryczny kołek Dm 1,0x8	390151
Otočný podvozek (Husí krk), kompletní	Wózek (Wysięgnik), kompletny	203738
Šnekové šachty, namontovat	Wał ślimakowy, zmontowana	202374
Uložení hřídele	Łożysko wału	302194
Proudová pružina pravá, kompletní	Sprężyna prądowa, prawa, kompletny	202370
Proudová pružina levá, kompletní	Sprężyna prądowa, lewa, kompletny	202371
Otočný podvozek, část A	Wózek, część A	304365
Otočný podvozek, část B	Wózek, część B	304366
Ozubené kolo z20/z13	Koło zębate z20/z13	318660
Ozubené kolo z11	Koło zębate walcowe z11	323530
Ozubené kolo z15	Koło zębate z15	303040
Ozubené kolo z19	Koło zębate walcowe z19	307250
Hnací dvojkolí	Zestaw kołowy napędowy	207724
Kola s ozubeným převodem a s bandáží	Zestaw kołowy napędowy z opaską przycze.	203735
Kryt hnacího mechanismu	Podstawa przekładni	304367
Obložení bočního rámu podvozku, namontovat	Oslona ramy bocznej wózka, zmontowana	203739
Bandáže (bez zobrazení)	Opaski przyczepne (bez rys.)	227600
Sáček s příslušenstvím (bez zobr.)	Woreczek na wyposażenie dodatk.(bez rys.)	222604

 **(CZ) POZOR!** Provozní číslo lokomotivy u tohoto artiklu se může změnit podle okolností nové výroby. Náhradní díly jsou k dispozici k tomuto kat. číslu, které je právě ve výrobě. Náhradní díly ke starším typům jsou pouze do té doby, dokud vystačí skladové zásoby.

 **(PL) UWAGA!** Numery części lokomotywy mogą się zmieniać wraz z nową produkcją modelu. Części zamienne dla danego numeru artykułu za każdym razem mają numery przyjęte z produkcji. Części zamienne ze starymi numerami części są dostępne tylko do wyczerpania zapasu.